


型式		PC20-7	
運転整備重量/機体重量		kg	2,640/2,060
バケット容量〈標準〉		m ³	0.07
バケット幅(標準)〈サイドカッタ含〉		mm	430(500)
掘削性能	最大掘削深さ	mm	2,650
	最大掘削半径	mm	4,790
	最大床面掘削半径	mm	4,665
	最大ダンプ高さ	mm	3,450
	最大掘削高さ	mm	4,750
	最大垂直掘削深さ	mm	2,085
	作業機最小旋回半径	mm	1,450
	スイング時作業機最小旋回半径	mm	1,080
性能	走行速度	km/h	2.6
	旋回速度	rpm	8.6
	ブーム旋回角度	度	左90・右50
	バケットオフセット量	mm	左570・右630
	接地圧	kg/cm ²	0.27
	登坂能力	度	30
	最大掘削力	kg	1,900
エンジン	名称	コマツ3D84	
	型式	直接噴射式	
	総排気量	cc	1,429
	定格出力	PS/rpm	26/2,500
排土板幅×高さ		mm	1,450×310
水・油類の容量	燃料(軽油)L	35	
	作動油	L	55
	エンジン潤滑油	L	7.3
	減速機	L	0.6
	冷却水	L	3.85
寸法	輸送時全長	mm	4,710
	全幅	mm	1,450
	輸送時全高	mm	2,440
	後端旋回半径	mm	1,330
	タンブラ中心距離	mm	1,480
	クローラ中心距離	mm	1,150

PC20-7

(0.07m³)

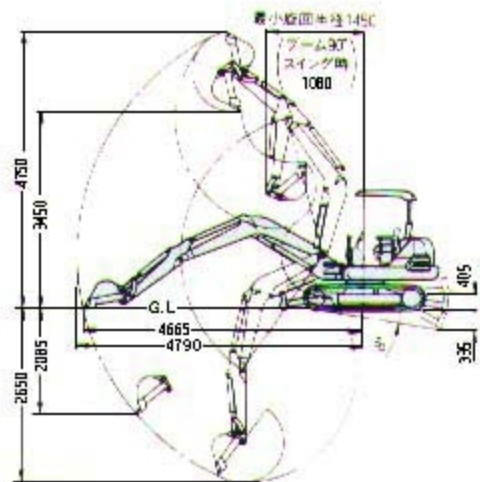

※寸法はキャノピ、ゴムシュー装着時