



TCM ボブキャットローダ



533

全長2680mm×全幅1260mm×全高1845mm
バケット容量0.22m³(0.45m³) 最大荷重540kg
エンジン最高出力22PS 自重1440kg

安全に作業が行えるオペレータ最優先の設計。強力なディーゼルエンジン搭載とともに、4輪駆動、ハイドロスタティック(HST)方式を採用した機動力あふれるコンパクト・メカです。また、その場旋回の敏しうな動きと、変り身の早さが身上。すくい込み、運搬、積込み、掘削、整地と…用途に応じてオペレータが一人で交換できるアタッチメントが豊富にそろっています。小さなからだに魅力ある機能をぎっしり秘めて、あらゆる作業に能率よく稼動します。



機敏な動きですくう、掘る、つかむ、運ぶ

あらゆる業種で威力を発揮するコンパクト・メカ



スリップの心配もなく、でこぼこ道やぬかるみでも、一気に走り抜けることができ、登坂能力も後進で30°あります。また、強力なけん引力でバケットの突込力が大きく、力強いすくい込みが十分お約束できます。


パワー倍増のHST方式

駆動装置に油圧無段変速(HST)を採用していますのでエンジン最高回転の状態

で、走行速度が0~9.0km/h(前後進)まで無段変速できます。また、作業現場の状態や作業内容に適した走行速度とけん引力がステアリングレバーの操作のみで、得られます。

コンパクトなボディで多目的に活躍

狭いスペース内でも機敏に動くコンパクト設計。豊富なアタッチメントとマッチし、小形万能作業車として、農業・畜産業・管工事・建設現場などあらゆる業種に役立ちます。車体重量は約1.5トンですから小形トラックにも十分積み、手軽に現場に運べます。

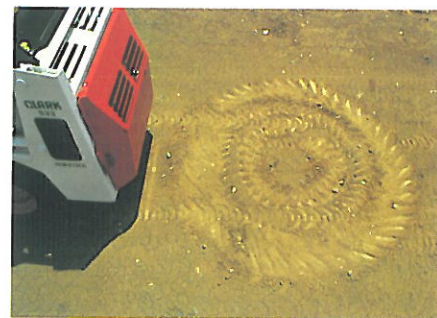

その場旋回で敏しうな動き

方向転換は、左右の走行レバーを前後逆に各10センチ動かすだけで、左右のタイヤが逆回転し、その場でくるくるまわります。また、エンジンからの駆動は左右別々の系統で伝えられ、車輪は互いに逆回転でき、狭い場所で機敏に働きます。

容易な保守点検

グリルは開閉タイプです。また、日常点検の必要なエンジン、エアクリーナ、バッテリーなどは車体後部にとりまとめたため、点検は非常に簡単に行えます。


安全第一の運転席で操作も簡単

ヘッドガード、シートベルト、通常のブレーキおよび駐車兼用の機械式ディスクブレーキ、ヘッドライト、警報器、バックミラーなどを標準装備して安全性の向上をはかりました。また、運転席は広く、前後に調整できるバケットシート、良好な視野の確保など、一段と快適な居住性が得られるようオペレータ尊重設計です。操作も2本のレバーとペダルで簡単です。

パワフルな4輪駆動

ワイドベースタイヤ採用の4輪駆動ですから



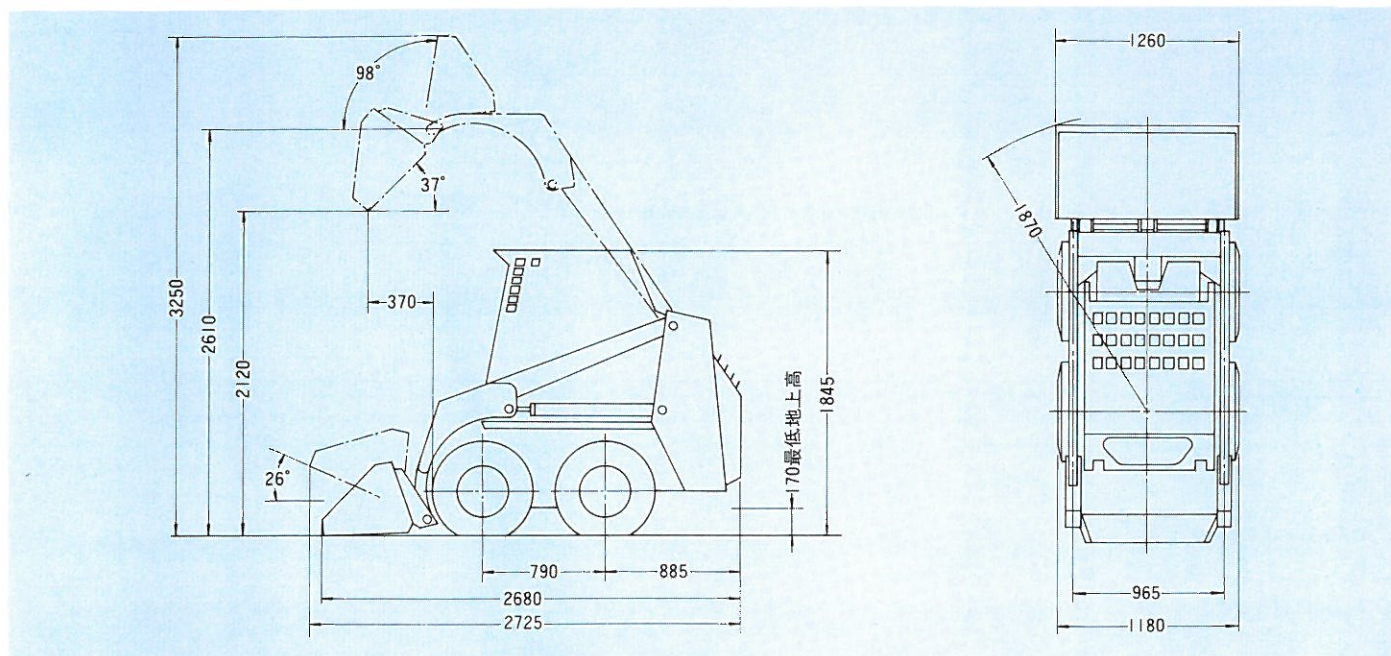


●性能		形 式	4サイクルたて形水冷
バ ケ ッ ト 容 量	0.22m ³ (0.45m ³)	総 排 気 量	1.115ℓ
最 大 荷 重	540kg	定格出力-最高出力 ^(SAE) _(グロス)	19PS/2,500rpm-22PS/2,500rpm
ブーム上昇-下降時間	4.5秒-3.0秒	●伝動装置	
バケツ前傾時間	2.5秒	終 減 速 機	チェーン式1段減速
走行速度(前後進とも)	0-9.0km/h	駆 動 形 式	油圧式左右輪独立無段変速4輪駆動
最 大 けん 引 力	1,350kg	タ イ ヤ(前後輪とも)	27×8.50-15-4PR(チューブレスタイヤ)
登 坂 能 力(無負荷)	前進12° 後進30°	常 用 ブ レ ー キ	機械式ディスクブレーキ
最小旋回半径	(バケツ最外部) 1,870mm	●かじとり装置	
	(最外輪中心) 970mm	形 式	HSTによるスキッドステア方式
●寸法		●油圧装置	
全 長 (バケツ地上)	2,680mm	シ リ ン グ	復動ピストン式
全 幅 (バケツ)	1,260mm	コ ン ト ロ ー ル ヴ ャ ル ブ	シリーズ形、2連弁棒しゅう動式、リリーフバルブ付
全 高 (バケツ地上)	1,845mm	セ ッ ト 圧	110±5kg/cm ²
●重量		●タンク容量	
空 車 重 量	1,440kg	燃 料/作 動 油	25ℓ/8.5ℓ
●機関		●その他	
名 称	クボタD1102(ディーゼル)	標 準 工 具	一式付

※この仕様は、性能向上のために予告なく変更することがあります。

アタッチメントの交換は ボブタッチシステムで 15秒以内

ボブは、変り身の早さが身上。独特の脱着システム(ボブタッチシステム)で豊富なアタッチメントもオペレータが一人で簡単に交換できます。

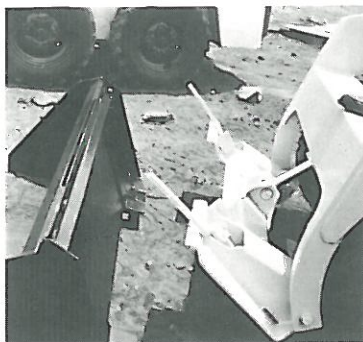

作業範囲を広げる豊富なアタッチメント

- 雑草・わら・堆肥のすくい込み、運搬にユーティリティフォーク
- フォーク作業にパレットフォーク
- ボールおよび植木用の穴あけ作業にアースオーガ
- 掘削作業にバックホー
- 路面の清掃作業にアングルブルーム
- 産業廃棄物、紙のスクラップの取り扱いにバケットグラブ
- 塵埃が多く発生する場所の作業や冬期作業にキャビン
- 冬期作業にカーヒータ
- 除雪作業にスノーフライヤ Vブラウ
- 除雪作業や土木工事現場作業にサイドダンプバケット

TCM 東洋運搬機

本 社 大 阪 市 西 区 京 町 堀 1-15-10
 販売事業本部 〒550 ☎ 06 (441) 9151 代表
 関東販売本部 東 京 都 港 区 西 新 橋 1-15-5
 〒105 ☎ 03 (591) 8171 代表
 販 売 拠 点 札幌 ☎ 011 (261) 1571 仙台 ☎ 0222 (95) 5517
 富山 ☎ 0764 (41) 1851 名古屋 ☎ 052 (251) 6411
 大阪 ☎ 06 (441) 5921 岡山 ☎ 0862 (24) 5171
 高松 ☎ 0878 (82) 6151 福岡 ☎ 092 (411) 5311